KNIPPIE

Artikel KN1801-02

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

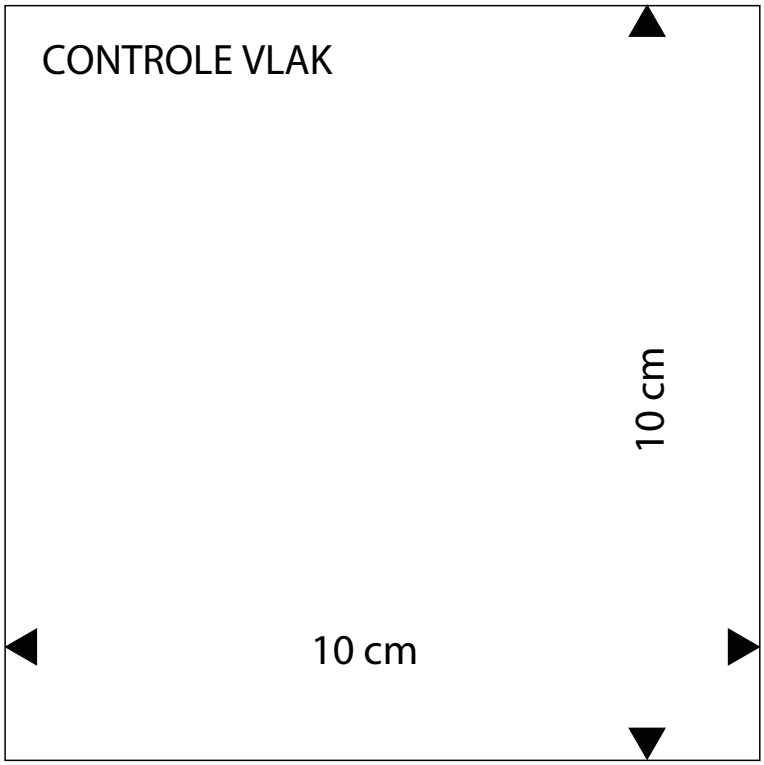

A10

9a

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte
Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte
   Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
2. Taillewijdte
   Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
3. Heupwijdte
   Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
4. Ruglengte
   Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
5. Voorlengte
   Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

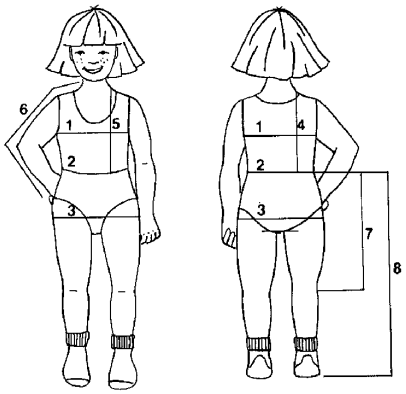

6. Mouwlengte + schouderbreedte
   Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
7. Roklengte
   Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
8. Zijlengte broek
   Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS
PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

A10

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

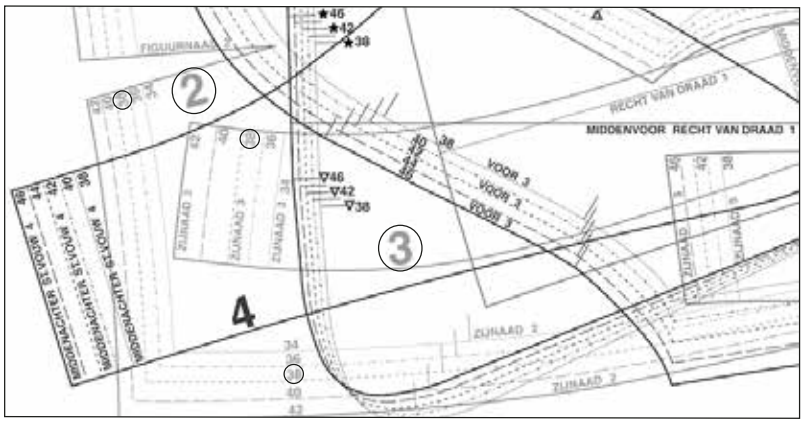

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift
Leg doorzichtig patroonpapier op het patronen-blad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen
Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!



B10

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10

9c

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

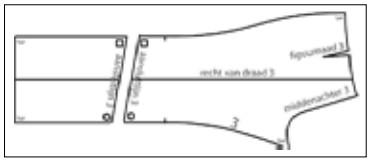

Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

• Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen. • Een **panel** is een grote afbeelding. • **Let op** Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

Linker- of rechterdelen

Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

• Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPIE

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.



Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes.
Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof.
Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.

Zo zet je het model in elkaar

• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.



Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestanste gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknipjes kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken

Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2 BROEK ANVI ●◐

Maten 50 t/m 68



Dit heb je nodig

Tricotstof: 0.25–0.30–0.35–0.40 m van 1.40 m breed.
Elastiek van 2.5 cm breed
Rekbare versteviging

Zo maak je het

Knip de volgende patroondelen uit:

Patroondelen

1 voorpand **1a** beleg–voorpand **2** achterpand

Let op: knip voor de achterpas het patroondeel **2** op de aangegeven lijn door. Neem het beleg **1a** van het patroondeel **1** apart over.

Zo knip je het voor de maten 50 t/m 68

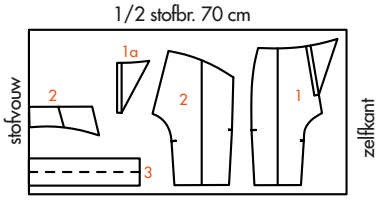

Knip je maat

3 tunnel 1x knippen: maat 50: 6x46 cm
maat 56: 6x47 cm
maat 62: 6x48 cm
maat 68: 6x49 cm

Werkvolgorde

- Knip alle delen uit de stof. Strijk de versteviging op de belegdelen **1a**.
- Geef alle tekens met kleermakerspotlood aan.
- Werk alle delen apart af.
- Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Voorpanden

- Stik de schuine voorranden van het voorpand en het beleg–voorpand tot de m.voorlijn op elkaar. Vouw het beleg naar de verkeerde kant en rijg de bovenrand op het voorpand vast.
- Stik de m.voornaden vanaf het beleg op elkaar. Leg het rechter–beleg op het linker–voorpand met de m.voorlijnen op elkaar. Rijg de bovenranden van de voorpanden op elkaar.

Achterpanden en achterpas

- Stikde m.achternaden van de achterpanden op elkaar. Stik de m.achternaad door. Stik de onderrand van de achterpas en de bovenrand vanhet achterpand op elkaar. Stik de dwarsnaad door.

Panden

- Stik de zijnaden van de panden op elkaar. Stik de binnenbeennaden van de panden op elkaar.

Tunnel

- Laat een stukje open in de naad aan de korte uiteinden van de tunnel. Naai de korte uiteinden van de tunnel op elkaar. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen op elkaar.
- Naai de onderrand van de tunnel en de bovenrand van de panden op elkaar. Rijg ± 42–43–44–46 cm van het elastiek via de opening door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. Zoom de opening in de naad dicht. Stik de bovenrand van de panden met een enkel stiksel door.

Afwerking

- Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de pijpen.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a

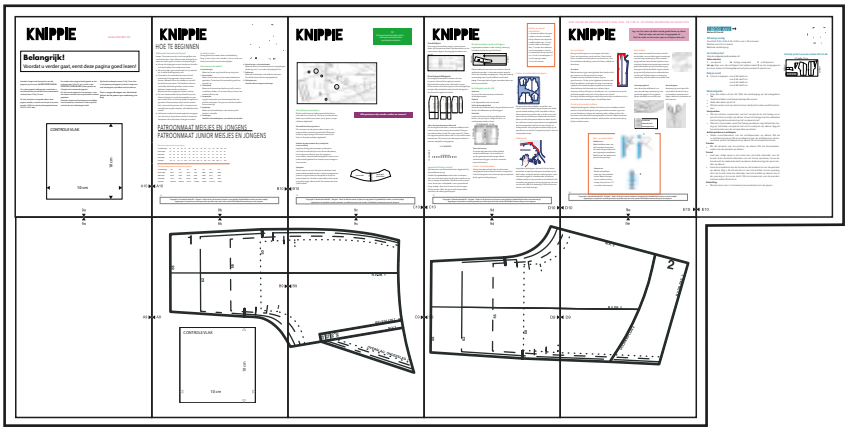

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

1

68

62

56

50

B9

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

R.V.DR. 1

B9

BELEGLIJN 1 a

M.V.1

68 62 56 50

OVERSLAG ONDERSLAG 1

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

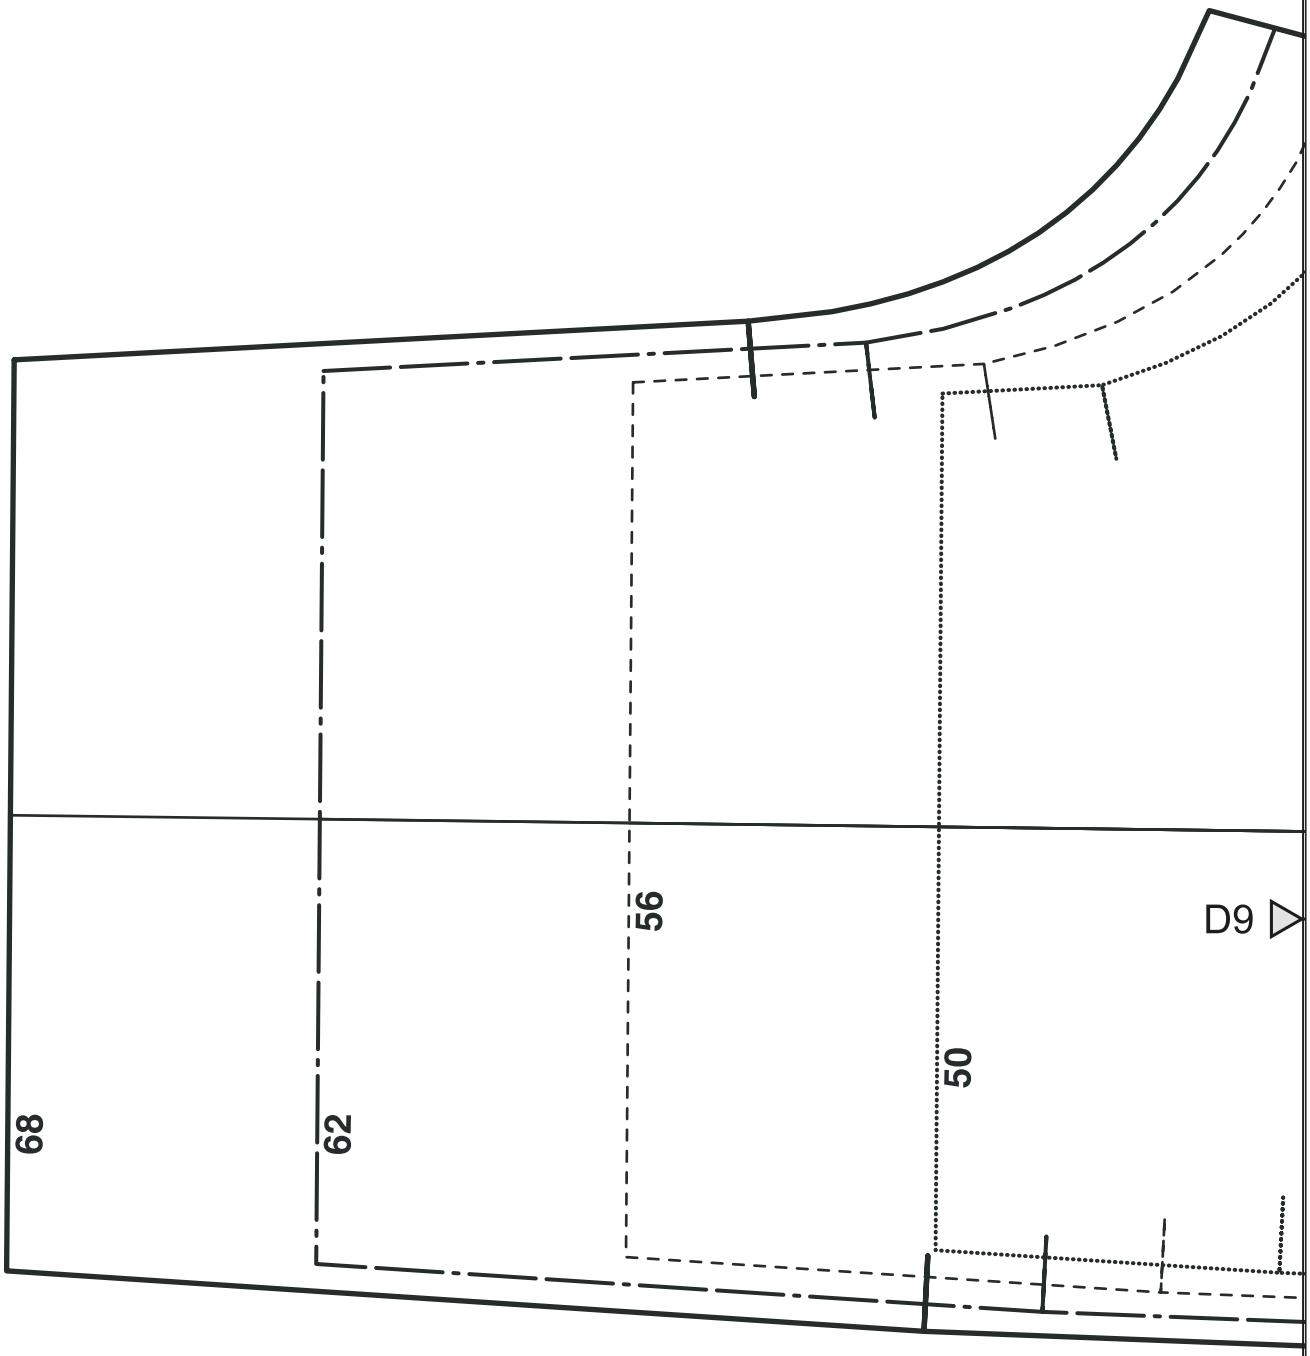

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

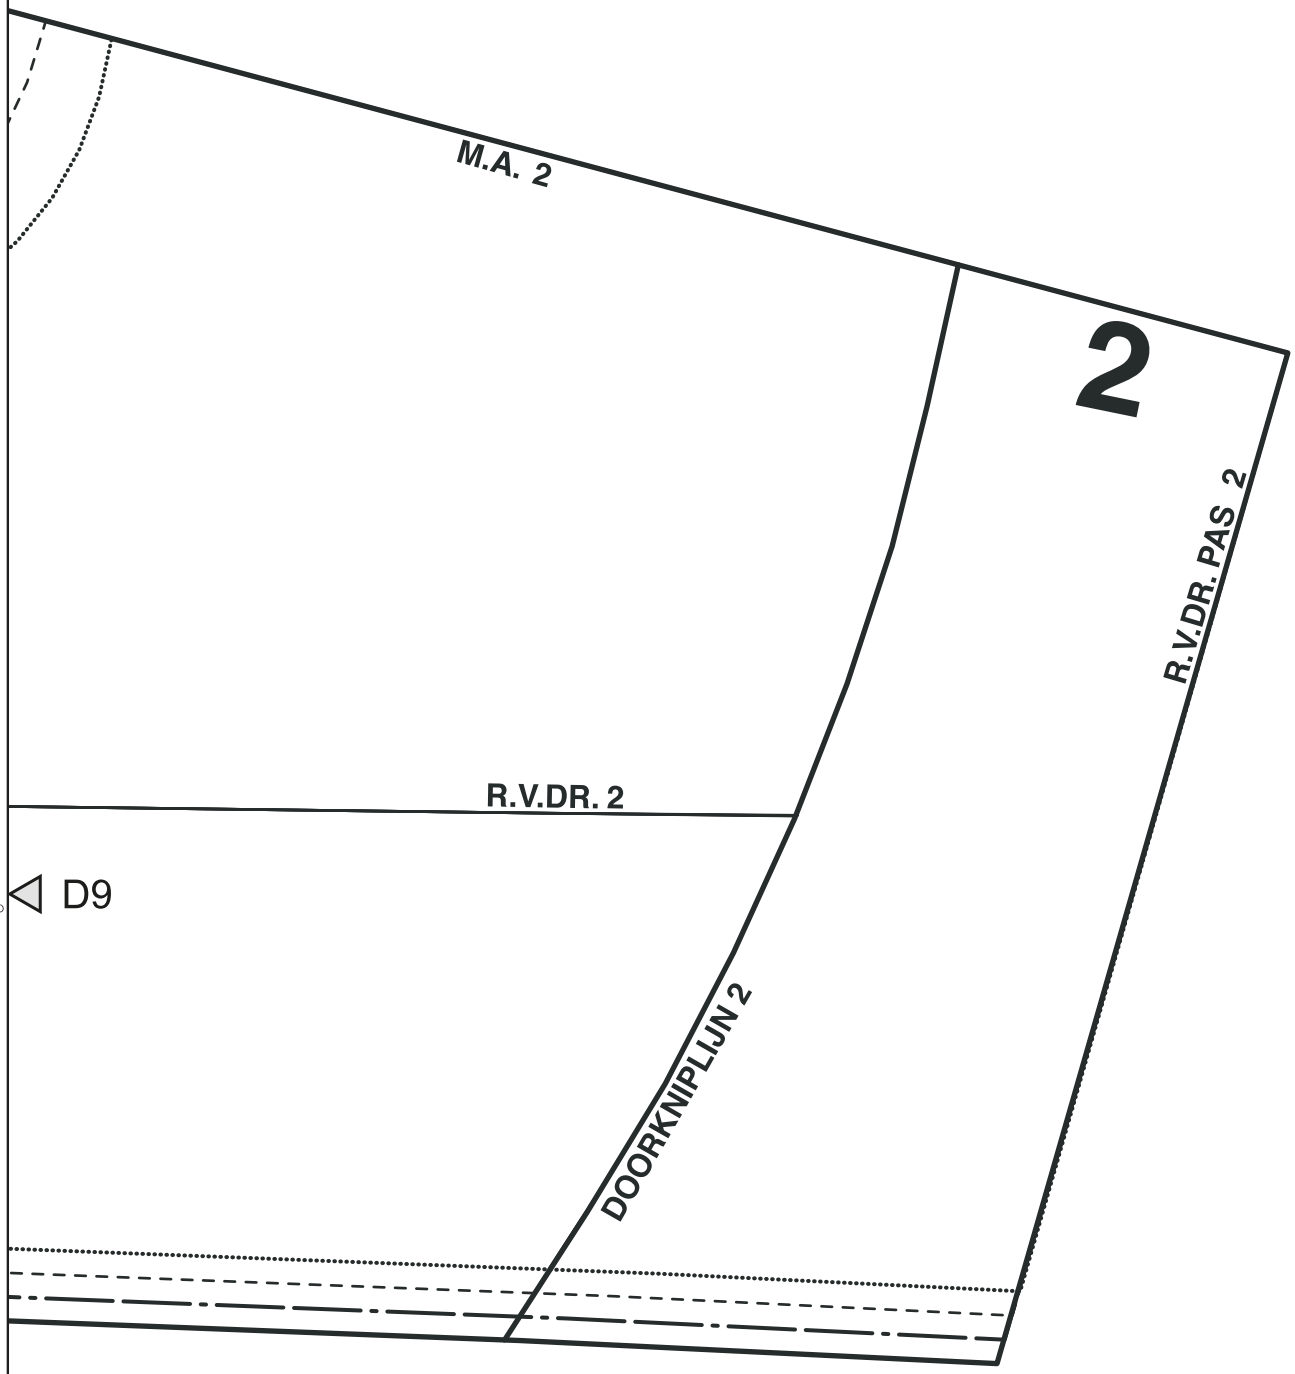

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie